

Solar Panel

User Guide



Model: PV350D

Contact Us:
www.bluettipower.com
service@bluettipower.com



User Guide


What is in the box



Solar Panel MC4 Cable User Manual & Warranty Card

How to use


1 Unfold

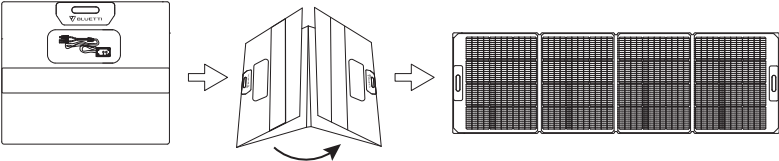

2 Adjust the kickstand



3 Connect to power station

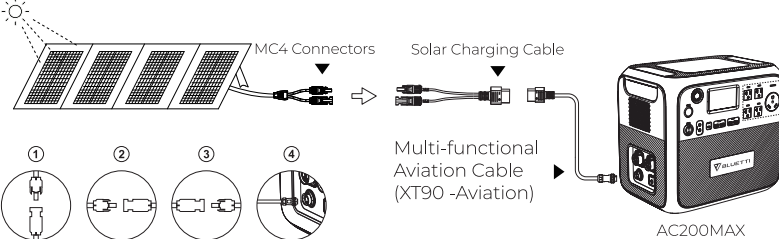

User Guide

Note:

Whether connected in series or parallel, make sure the total voltage of solar panels is under the power station's input voltage limit.

Attention

Regular inspection and maintenance are required to prolong the lifespan of solar panels.



No fall No soak No bend No shading No scratch

Warning:

Do not use solar panels in extreme weather conditions like thunderstorms, floods, typhoons, etc.
Always use solar panels within the specified temperature range (14-149°F/-10-65°C).

Technical details

PV350D	
Maximum Power(Pm)	350W*
Solar Cell Lamination	ETFE
Cell Efficiency	Up to 23.4%
Voltage at Max Power(Vmp)	37V
Current at Max Power(Imp)	9.5A
Open Circuit Voltage(voc)	44V
Short Circuit Current(Isc)	11.4A
Operating Temperature	-10°C ~ +65°C
Best Working Temperature	+25°C
Folding Number	4

General		
Weight	31.5lbs / 14.3Kg	
Dimensions	Unfolded	109.4*31.6in / 2778*805mm
	Folded	31.6*28.9*1.7in / 805*736*45mm

Warranty	
12 Months	

User Guide

* STC: Irradiation 1000W/m², cell temperature 25°C, atmospheric mass number AM 1.5, measurement tolerance ±3 % (Pm).

Frequently asked questions

Is the solar panel waterproof ?

No. The solar panel is IP67 water-resistant that provides protection against water splash. Please do not leave it in the rain or water for a long time.

What will affect the final conversion efficiency of solar panels ?

The actual solar panel efficiency may be affected by several factors, like weather sun intensity, shading, panel orientation, temperature, location, dust and dirt. For example, if you live in a place without much sunlight or your panels are covered by shade, you'll get a very low output or none at all.

Is the BLUETTI' s solar panel compatible with the third party' s power station ?

Yes. Make sure BLUETTI solar panels' voltage is compatible with your power stations' voltage limit, while you're using the same connector. Please feel free to contact us for compatibility with other power stations.

EU REP

Company: POWEROAK GmbH
Address: Lindwurmstr. 114, 80337 München Germany
Mail: sale-de@bluettipower.com

UK REP

Company: POWEROAK ENERGY UK CO.,LTD
Address: Unit 2, NorthGate, Bolsover Business Park, Woodhouse Lane Chesterfield England S44 6BD
Mail: sale-uk@bluettipower.com



Solarpanel

Benutzerhandbuch




Model: PV350D

Kontaktieren Sie uns:
https://de.bluettipower.eu/
sale-de@bluettipower.com



Benutzerhandbuch


Lieferumfang



Solarpanel MC4 Kabel Benutzerhandbuch & Garantiekarte

Bedienungsanleitung


1 Entfalten

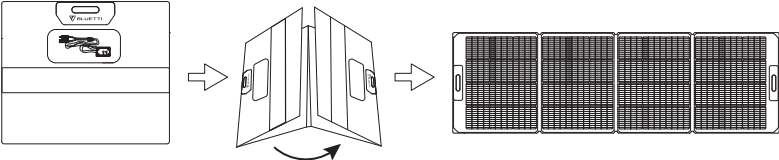

2 Ständer einstellen



3 Anschluss an die Powerstation

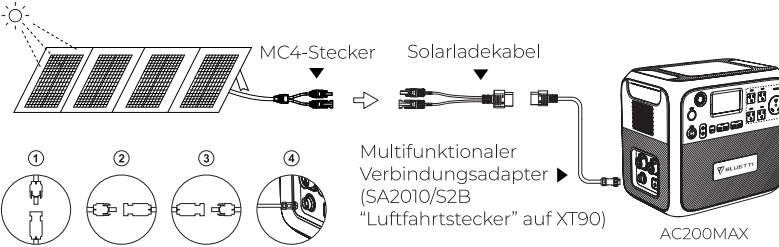

Benutzerhandbuch

Hinweis:

Ob in Reihe oder parallel geschaltet, stellen Sie sicher, dass die Gesamtspannung der Solarmodule unter der Eingangsspannungsgrenze der Powerstation liegt.

Achtung

Um die Lebensdauer zu verlängern, sind regelmäßige Inspektionen und Wartungen der Solarpaneele erforderlich.



Nicht fallen lassen Nicht eintauchen Nicht biegen Nicht einschneiden Nicht zerkratzen

Warnung:

Verwenden Sie Solarpaneele nicht bei extremen Wetterbedingungen wie Gewitter, Überschwemmungen, Taifune usw.
Verwenden Sie Solarpaneele immer innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs (14-149°F/-10-65°C).

Technische Details

PV350D	
Max. Leistung(Pm)	350W*
Solarzellenlaminierung	ETFE
Solarzellenwirkungsgrad	bis zu 23.4%
Spannung(Max.)	37V
Strom(Max.)	9.5A
Leerlaufspannung(Voc)	44V
Kurzschlussstrom(Isc)	11.4A
Betriebstemperatur	-10°C ~ +65°C
Beste Arbeitstemperatur	+25°C
Zahl der Solarmodule	4

Allgemein		
Gewicht	31.5lbs / 14.3Kg	
Maße	Entfaltet	105.6*26.8zoll / 2778*805mm
	Gefaltet	26.8*27.9*1.5zoll / 805*736*45mm

Garantie	
12 Monate	

Benutzerhandbuch

* STC: Einstrahlung 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, atmosphärische Massenzahl AM 1,5, Messtoleranz ±3 % (Pm).

Wiederkehrende Fragen

Ist das Solarpanel wasserdicht?

Nein. Das Solarpanel ist nach IP67 wasserdicht und bietet Schutz vor Spritzwasser. Bitte lassen Sie es nicht für längere Zeit im Regen oder Wasser liegen.

Wodurch wird die Umwandlungseffizienz von Solarmodulen beeinflusst?

Der tatsächliche Wirkungsgrad des Solarmoduls kann durch mehrere Faktoren wie Wetter, Sonne, Intensität, Schattierung, Panelausrichtung, Temperatur, Standort sowie Staub und Schmutz beeinflusst werden. Wenn Sie z. B. an einem Ort mit wenig Sonnenlicht leben oder Ihre Paneele durch Schatten verdeckt sind, werden Sie nur eine sehr geringe oder gar keine Leistung erhalten.

Ist das BLUETTI Solarpanel mit den Powerstations von Drittanbietern kompatibel?

Ja. Stellen Sie sicher, dass die Spannung des BLUETTI-Solarpanels mit dem Spannungsbereich Ihrer Powerstation kompatibel ist. Beachten Sie die Spannungsgrenzen der Leerlaufspannung. Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren wenn Sie weitere Fragen zur Kompatibilität haben.

